

Active Smove

Bewährte Technik, zeitloser Look und simple Handhabung: Der elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtisch Active Smove schafft ideale Voraussetzungen für gesundes Arbeiten und eine hohe Produktivität, zu einem unschlagbaren Preis. Das zurückhaltende Design fügt sich leicht in jede Bürogestaltung ein. Die schlanken Säulen sind in Weiß, Schwarz und Weiß-Aluminium erhältlich. Bei der Platte kann zwischen verschiedenen Stärken und Größen sowie frei aus unserer großen Auswahl an Materialien gewählt werden.

Mit der Klapptisch-Variante auf Rollen wird Active Smove noch flexibler: Ideal für dynamische Arbeitsumgebungen, Schulungsräume oder temporäre Arbeitsplätze lässt sich der Tisch schnell zusammenklappen, verschieben und platzsparend verstauen – ohne auf die gewohnte Qualität und Stabilität zu verzichten.

Active Smove ist pure Kombinationsfreude und überzeugt durch eine intuitive Steuerung. Kurzer Klick, schon hat der hochwertige Schreibtisch die perfekte Höhe, um im Stehen oder Sitzen effizient und ergonomisch zu arbeiten. Dank des smarten Klemmsystems ist die Aufbauzeit rekordverdächtig – in nur 5 Minuten ist der Tisch bereit für den Büroalltag. Für einen ordentlichen Eindruck sowie komfortablen Zugriff sorgt ein durchdachtes Kabelmanagement. Pluspunkte sammelt Active Smove auch in Sachen Langlebigkeit: Leicht kombinier- und erweiterbar bleibt er auch Unternehmen im Wandel über viele Jahre treu.

Inhalt

Technische Daten	Seite 2
Technische Daten - Klapptisch	Seite 4
Ausführungen & Dimensionen	Seite 5
Aufbau	Seite 6
Zertifikate, Gewährleistung & Garantie	Seite 7



Technische Daten

Größen

Plattenlänge	1600, 1800, 2000 mm
Plattenbreite	800, 900 mm

Ausstattung

Plattenstandard	rechteckig optional: 4 runde Ecken (R 100 mm) 2 runde Ecken vorne (R 100 mm) jeweils mit Kabelkontur oder Kabel- auslass (Infos siehe Ausführungen)
Gleiter	50er
Variante klappbar	4 runde Ecken (R 100 mm) mit Bumper



Steuereinheiten EMHV*

2 Säulen	Länge: 210 mm Gewicht: ca. 400 g Netzspannung: 230 V AC, 50 Hz, oder 120 V AC, 60 Hz Stromverbrauch Standby-Modus: nur 0,1 W Kollisionsschutz (Anti-Collision™)
Variante klappbar	ohne Sensor im Handschalter

Hinweise

Die Lebensdauer von allen verbauten Gleitern und Rollen wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter das Material, die Beschaffenheit des Bodens und die Intensität der Nutzung. Da es sich um Verschleißteile handelt, stellt Abnutzung keinen Reklamationsgrund dar.

Materialien & Farben

Gestell-, Säulen- und Fußauslegerfarben	Alle Farben der Febrü Standard Kollektion und Febrü Design Edition
Kappenfarbe	schwarz
Tischplatte	Alle Dekore, Trend Dekore, Trend nature Dekore, sowie Febrü Handmade, Linoleum und Whiteboard magnetisch oder nicht magnetisch
Zusätzliche Kanten	Dreischicht Kante, Multiplex grau, Multiplex Buche Active Smove Klappenschreibtisch: Bei runder Platte optional mit Bumper.

Aufbau

Tischplatte	Plattenstärke in 19 mm und 25 mm
Endkappen	Light – Kunststoff schwarz mit Febrü Prägung
Säulen	Light EMHV* 80 x 50 mm Höhenverstellung: 630 – 1280 mm Max. Last (pro Säule): 800 N Selbstsperrung (pro Säule): 800 N Max. Geschwindigkeit (unbelastet): 38 mm/s
Fußausleger	Light – mit schwarzer Kunststoffkappe
Klemmarretierung	Klemmhebel für eine einfache und schnelle Montage
Variante klappbar	Tischplatte senkrecht und waagerecht klappbar 4 schwarze Rollen, 2 davon gebremst

Montage

Geringes Transportvolumen (3 Packstücke)
100 % recycelte Kartonverpackung
Tische werden vormontiert (vorverkabelt)
Platte wird mit Gestell verschraubt, beim Kunden werden Säulen und Fußausleger montiert

* elektromotorisch höhenverstellbar
(Die Säulentragkraft beträgt 800N, der Hub 38mm/sec. Bei gleichmäßiger Verteilung des Gewichts ist der Tisch mit ca. 100 kg belastbar.)

Technische Daten

Säulen



Light EMHV*

80 x 50 mm

Höhenverstellung:

630 -1280 mm


Endkappen



Light

Kunststoff schwarz
mit Febrü Prägung

Fußausleger

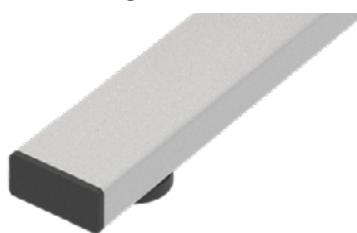

Light

mit schwarzer Kunststoffkappe

Zubehör

Sämtliches Zubehör der Active 2.0 Serie verfügbar.

Variante klappbar Taschenhaken an CPU-Befestigung dient hier zur Kabelaufwickelung

Abstandshalter für Smove auf Kufe/Gleiter


379 mm - Abstandsbereich 304 - 493 mm (Art.-Nr. 318963)

280 mm - Abstandsbereich 205 - 293 mm (Art.-Nr. 318964)

235 mm - Abstandsbereich 160 - 203 mm (Art.-Nr. 318965)



Für Gleiter mit einem Durchmesser von 50mm
Gestellfarbe schwarz

Bitte überprüfen Sie die Abstände bei Verwendung von
Stellwänden oder Ansatzelementen. Der Abstandshalter
235 mm reicht aus bei Blockstellung und linearer Anordnung.

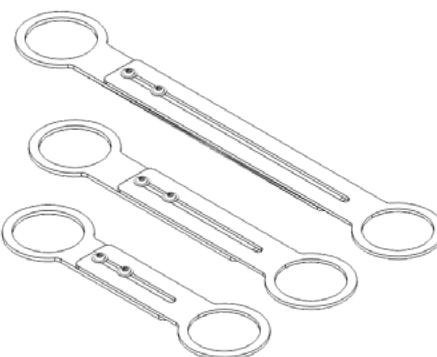

Kabelwanne


Kabelwanne fest

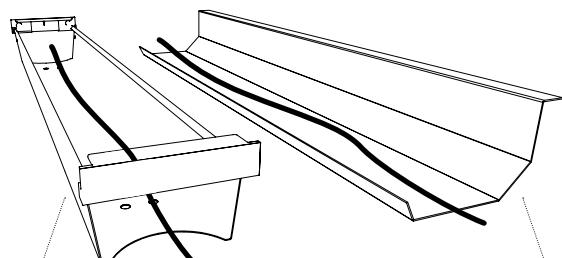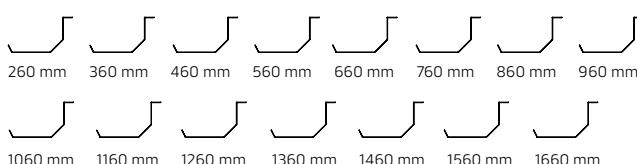

Kabelwanne klappbar neu erhältlich
für die Tischserien Active 2.0, Active
Smove, Interio, Quadro & Cube

Kabelwanne fest erhältlich für die
Tischserien Active 2.0, Active Smove,
Quadro, Febrü Elevate & Cube

Kabelwanne klappbar neu

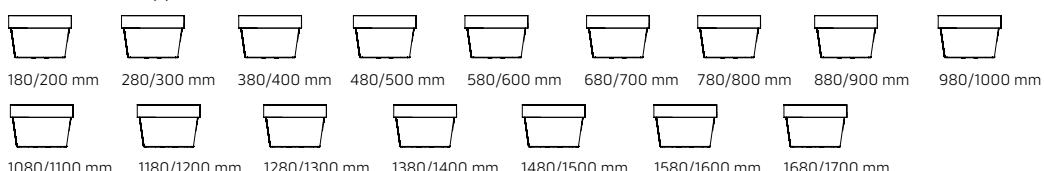

Technische Daten - Klapptisch

Active Smove Klapptisch mit Rollen

- Tischplatte in 2 Positionen zu verstehen; senkrecht und waagerecht
- Whiteboard magnetisch und nicht magnetisch
- Zwei gebremste und zwei ungebremste schwarze Rollen
- Höhenverstellbar: 798 - 1378 mm
- Fußausleger Rohr: 60 x 25 x 3 mm
- Traversenstärke: 2,5mm
- Traversenlänge: 1578 mm / 1778 mm / 1978 mm
- Plattenträgerstärke: 2,5 mm




Hinweis - Gleitern und Rollen

Die Lebensdauer von allen verbauten Gleitern und Rollen wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter das Material, die Beschaffenheit des Bodens und die Intensität der Nutzung. Da es sich um Verschleißteile handelt, stellt Abnutzung keinen Reklamationsgrund dar.

Ausführungen & Dimensionen

Schreibtische - Plattengrößen

T 900 mm			
T 800 mm			
Breite:	1600 mm	1800 mm	2000 mm


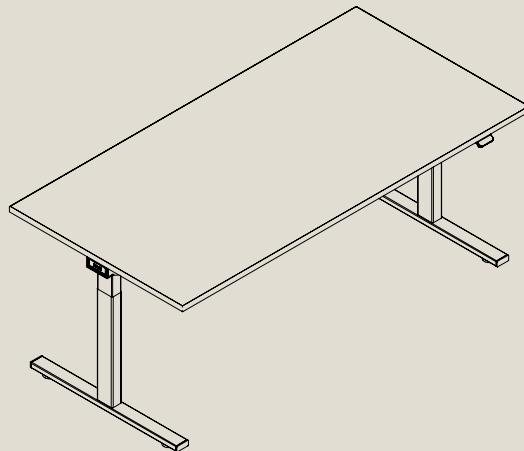


Schreibtische - Plattenstandard

Rechteckschreibtisch	
Rechteckschreibtisch mit Kontur	
Rechteckschreibtisch mit 4x Ecken R 100 mm	
Rechteckschreibtisch mit Kontur & 2x R 100 mm vorne	
Rechteckschreibtisch mit Kontur & 4x R 100 mm	
Rechteckschreibtisch mit 2x Ecken R 100 mm vorne	
Rechteckschreibtisch mit Sichelanbau 200mm Nur bei 800 mm Tiefe	

Klapptische - Plattengrößen

T 900 mm			
T 800 mm			
Breite:	1600 mm	1800 mm	2000 mm

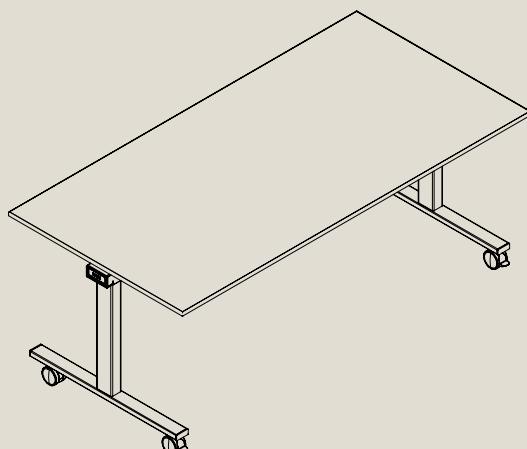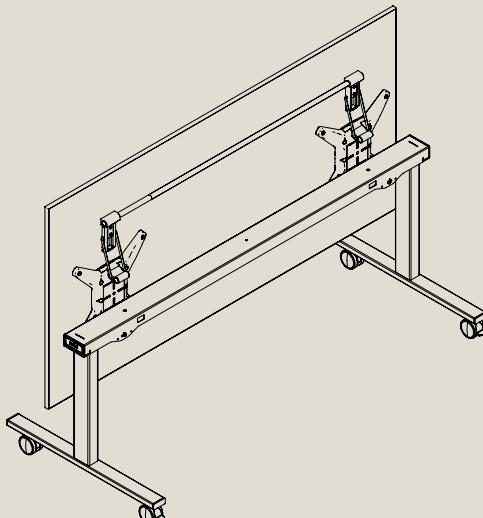

Klapptische - Plattenstandard

Rechteckschreibtisch	
Rechteckschreibtisch mit 4x Ecken R 100 mm	
Rechteckschreibtisch mit 2x Ecken R 100 mm vorne	

Aufbau - Active Smove

Schnelle Montage: In sieben Minuten zum fertigen Schreibtisch. **Der Aufbau ist identisch zu Active Smart!**



1. DURHDACHTE VERPACKUNG

Die Verpackung ist auf das Wesentliche reduziert. In nur zwei handlichen Kartons befinden sich die Säulen, der Fußausleger sowie die Tischplatte mit Unterkonstruktion. Die Zerlegung in Einzelteile spart Platz, erleichtert den Transport und mindert das Risiko von Beschädigungen.



2. SÄULENMONTAGE

Schnell und werkzeuglos verbindet der praktische Klemmhebel die Säule mit der Tischplatte.

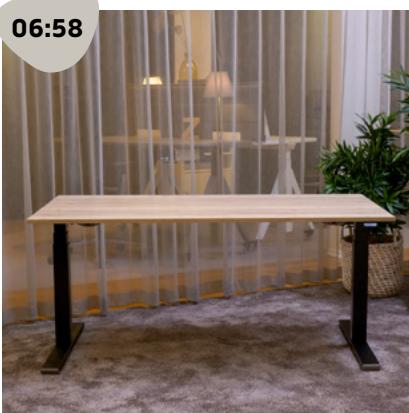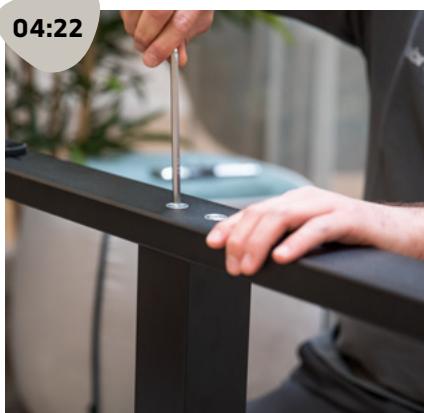

3. MONTAGE FUSSAUSLEGER

Flugs und mit wenigen Handgriffen verbinden sich Säule und Fußausleger dank zwei geführter Schrauben.

4. FERTIGSTELLUNG

Durch die vorverkabelte Unterkonstruktion ist der Tisch in Minuten-schnelle einsatzbereit.

Zertifikate, Gewährleistung & Garantie

Unsere Produkte sind durch anerkannte Zertifikate geprüft und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Neben der gesetzlichen Gewährleistung bieten wir eine zusätzliche Herstellergarantie, deren Bedingungen produktspezifisch geregelt sind. Damit sichern wir Ihnen Transparenz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu.

Unternehmen

Zertifikate: Gemeinsam Klimaneutral 2023 (IHK), ISO 9001 & ISO 14001
Febrü: 2 Jahre Gewährleistung + 3 Jahre Garantie

Wir sind Mitglied
der Klimanetzwerke der IHKs
und der Wirtschaft
in Ostwestfalen-Lippe

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108623585

2 JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG
+3 JAHRE GARANTIE

Produkt

TÜV Rheinland GS
Zertifikat ID 1111292525

www.tuv.com
ID 00000084985

TÜV Rheinland Level 3
ID 0000088508

www.tuv.com
ID 0000088508

Blauer Engel
Zeichenbenutzungsvertrag
Nr. 42431